

Documentation des Web APIs Cegid Loop, option "Paramètres cabinet", "Collaborateur Cabinet"

Nous traitons dans ce chapitre le domaine fonctionnel des paramètres du cabinet.

Cette documentation décrit l'ensemble des APIs liés à la gestion du cabinet avec les méthodes de création, lecture et suppression d'un collaborateur cabinet :

Employé d'un cabinet comptable

1/ Comment accéder à Loop API publiques

URL, [**consultez LOOP API Publiques**] : Catalogue des API Cegid

2/ Paramètres cabinet dans le catalogue des APIs Cegid

Choisissez l'option "**Voir les APIS**", puis "**Loop API Publiques**"

Cherchez le tag Paramètres cabinet :

- Soit affichage par tag sélectionnez le bouton : Group by tag 
- Soit affichage par "Search operations"

Paramètres cabinet ***

- POST** Ajout d'un dossier Client
- POST** Ajout d'un groupe
- POST** Création d'un engagement.
- PUT** Modification d'un AgenceCabinet
- PUT** Modification d'un CollaborateurCa...
- PUT** Modification d'un dossier Client
- POST** Modification d'un engagement
- PUT** Modification d'un groupe
- GET** Retourne une liste de AgenceCabi...
- GET** **Retourne une liste de Collaborate...**
- GET** Retourne une liste de Collaborateu...
- GET** Retourne une liste de dossier Client
- GET** Retourne une liste de groupe
- DEL** Supprime un dossier Client
- DEL** Supprime un groupe

3/ Ajout d'un CollaborateurCabinet (POST)



Assurez-vous de l'absence du collaborateur au niveau du cabinet avant de le créer

1. Pour tester une API, vous devez disposer d'un "Subscription Key" et d'une "API Key"
2. Recherchez les APIs sur "Paramètres cabinet" et testez la création d'un collaborateur cabinet, Ajout d'un CollaborateurCabinet

Ajout d'un CollaborateurCabinet

Paramètres cabinet ***

Request

POST <https://inte-api.cegid.com/loop-api-publiques/CollaborateurCabinet?>

Request parameters

Name	In	Required	Type
codeDossier	template	true	string

Request body

Adaptez l'exemple ci-dessous si nécessaire :

application/json

DEFAULT-JSON

```
{
  "identifiant": "string",
  "prenom": "string",
  "nom": "string",
  "login": "string",
  "email": "string",
  ...
}
```

3. Cliquez sur

Try it ▶

4. Renseignez "subscription key". Elle est obtenue par une demande au référent partenaire de Cegid.

- Renseignez le "code Dossier" par le nom du cabinet.
- Ajoutez dans le Headers le champ **x-apikey** et renseignez la valeur de ApiKey.
- Au niveau de Body renseignez les informations suivantes comme exemple :

```
{
  "login": "collab.api@cabinetttest.onmicrosoft.com",
  "email": "collab.api@cabinetttest.onmicrosoft.com",
  "identifiant": "test",
  "nom": "TESTNOM",
  "prenom": "testprénom",
  "responsable": "",
  "adresse1": "21 RUE JASMIN",
  "adresse2": "22 RUE JASMIN",
  "adresse3": "23 RUE JASMIN",
  "codePostal": "75016",
  "ville": "PARIS",
  "pays": "FR",
  "langue": "fr",
  "telephone": "01 02 00 03 04",
  "tenant": "",
  "roleOrga": "",
  "prixVente": 45.66,
  "prixRevient": 33.73,
  "groupeTravail": "LOOP-GESTION-DES-DROITS"
}
```

POST /CollaborateurCabinet?codeDossier={codeDossier}

Authorization [^]

Subscription key

Parameters [^]

codeDossier

+ Add parameter

Headers [^]

Content-Type

x-apikey

Ocp-Apim-Subsc:

+ Add header


Body [^]

Request body format Raw Binary

Sample request body

```
{
  "login":
  "collab.api@cabinetttest.onmicrosoft.com",
  "email":
```

5. Cliquez sur

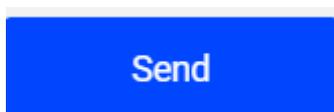

6. Si vous souhaitez créer plusieurs collaborateurs, insérez alors dans le body plusieurs blocs de dossiers

```

[
  {
    "login": "collab.api@cabinetttest.onmicrosoft.com",
    "email": "collab.api@cabinetttest.onmicrosoft.com",
    "identifiant": "test",
    "nom": "TESTNOM",
    "prenom": "testprénom",
    "responsable": "",
    "adresse1": "21 RUE JASMIN",
    "adresse2": "22 RUE JASMIN",
    "adresse3": "23 RUE JASMIN",
    "codePostal": "75016",
    "ville": "PARIS",
    "pays": "FR",
    "langue": "fr",
    "telephone": "01 02 00 03 04",
    "tenant": "",
    "roleOrga": "",
    "prixVente": 45.66,
    "prixRevient": 33.73,
    "groupeTravail": "LOOP-GESTION-DES-DROITS"
  },
  {
    "login": "collab2.api@cabinetttest.onmicrosoft.com",
    "email": "collab2.api@cabinetttest.onmicrosoft.com",
    "identifiant": "test2",
    "nom": "TESTNOM",
    "prenom": "testprénom",
    "responsable": ""
  }
]

```

Execution de l'API (POST) d'un Collaborateur cabinet

1. La réponse est 200 OK, si l'exécution est correcte

```

HTTP response

HTTP/1.1 200 OK

content-type: application/json
date: Wed, 11 May 2022 09:57:16 GMT
requestid: 79038648-557e-4f69-b87a-84dd7b431cbe
server-timing: dtSInfo;desc="1",dtTao;desc="1"
strict-transport-security: max-age=15724800; includeSubDomains
timing-Allow-Origin: *
x-request-id: 522684119c9e583e89fa28af10fc846a


{
  "success": [
    {
      "objectId": "1d632fbc-898c-4101-8010-cab349cc85f2",
      "revisionId": "0x000000000000EF36B",
      "identifiant": "test",
      "nom": "TESTNOM",
      "prenom": "testprénom",
      "login": "collab.api@cabinetttest.onmicrosoft.com",
      "email": "collab.api@cabinetttest.onmicrosoft.com",
      "tenant": "cabinetttest",
      "adresse1": "21 RUE JASMIN",
      "adresse2": "22 RUE JASMIN",
      "adresse3": "23 RUE JASMIN",
      "ville": "PARIS",
      "codePostal": "75016",
      "responsable": ""
    }
  ]
}

```

2. Résultat : Module "Paramétrage, "Client", "Collaborateurs", vous constatez l'ajout du collaborateur de notre exemple

Identifiant	Prénom	Nom	Login
test	testprénom	TESTNOM	collab.api@cabinetttest.onmicrosoft.com

4/ Lecture (Get) d'un collaborateur

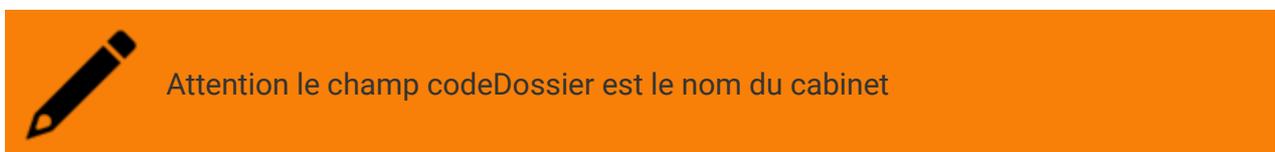

1. Pour tester cet API, vous devez disposer d'un "Subscription Key" et d'une "API Key"

2. Testez la fonction GET qui retourne la liste des collaborateurs

Retourne une liste de CollaborateurCabinet

Retourne une liste de CollaborateurCabinet

Paramètres cabinet***

Request

https://ista-api.cegid.com/loop-api-publique/CollaborateurCabinet?codeDossier={codeDossier}&filter={filter}&sort={sort}&skip={skip}&take

Request parameters

Name	In	Required	Type	Description
codeDossier	template	true	string	Code Dossier
filter	query	false	string	Permet de filtrer le résultat
sort	query	false	string	Permet de trier le résultat
skip	query	false	string	Permet de passer X éléments
take	query	false	string	Permet de récupérer X éléments

3. Cliquez sur

Try it ▶

4. Renseignez "subscription key". Elle est obtenue par une demande au référent partenaire de Cegid.

- Renseignez le "code Dossier" par le nom du cabinet.
- Ajoutez dans le Headers le champ **x-apikey** et renseignez la valeur de l'ApiKey.
- Vous pouvez ajouter un filtre exemple : `identifiant=="MV_Collaborateur_100"`

```
GET /CollaborateurCabinet?codeDossier={codeDossier}
```

Authorization ^

Subscription key

Parameters ^

codeDossier

filter

5. Cliquez sur

Send

Execution de l'API (Get) d'un collaborateur

1. La réponse est 200 OK, si l'exécution est correcte

```
HTTP/1.1 200 OK

content-type: application/json
date: Wed, 04 May 2022 15:38:14 GMT
requestid: d1affe46-1a1b-442b-ae7f-31545dfa9c2f
strict-transport-security: max-age=15724800; includeSubDomains
x-request-id: ab414b4ee73c80f4244bd6fb7808a368

[
  {
    "objectId": "81b66d46-cefb-4dae-b739-1173aae97420",
    "revisionId": "0x000000000077A32",
    "identifiant": "MV_Collaborateur_100",
    "prenom": "",
    "nom": "MV_COL_100",
    "email": "mv_col_100@devloop.onmicrosoft.com",
    "login": "mv_col_100_login@devloop.onmicrosoft.com",
    "telephone": "",
    "adresse1": "",
    "adresse2": "",
    "adresse3": "",
    "ville": "",
    "codePostal": "",
    "pays": "",
    "langue": "",
    "tenant": "devloop",
    "accesSocial": true,
    "responsable": "manon@devloop.onmicrosoft.com",
    "roleOrga": "Administrateur",
    "prixVente": 0,
    "prixRevient": 0,
    "groupeTravail": "LOOP-GESTION-DES-DROITS"
  }
]
```

Gestion des filtres (Get) d'un collaborateur



Attention si vous ajoutez le champ "select", évitez de mettre un espace après le



1. Vous pouvez ajouter de l'API (Get) d'un collaborateur un filtre exemple :

filter	email=="mentressangle@cegid.c
select	objectId,revisionId,login,gro
+ Add parameter	

Vous pouvez sélectionner quelques champs en ajoutant dans les paramètres option "select"

```
HTTP response

HTTP/1.1 200 OK

content-type: application/json
date: Wed, 04 May 2022 15:43:14 GMT
requestid: 52d7f248-323e-46f3-8752-3f596e7a3917
strict-transport-security: max-age=15724800; includeSubDomains
x-request-id: 06fed4fb7b18b1437ab9d4b4f0799988

[{"prenom": "", "nom": "MV_COI_100", "email": "mv_coi_100@develop.onmicrosoft.com"}]
```

Le résultat d'exécution de "select"

```
HTTP response

HTTP/1.1 200 OK

content-type: application/json
date: Thu, 12 May 2022 08:30:10 GMT
requestid: 05ccb8cc-86c9-44d6-ab70-fc1283fc6a74
server-timing: dtSIInfo;desc="1",dtTao;desc="1"
strict-transport-security: max-age=15724800; includeSubDomains
timing-Allow-Origin: *
x-request-id: 4a1206b182270d07856ff0f5291c8712

[{"objectId": "68e49540-d6bb-456f-9ba5-3924f548b12e", "revisionId": "0x000000000000EF384", "login": "profildev@cegidpartenaires.onmicrosoft.com", "groupeTravail": "Loop-FLOWTEST;LOOP-DOSSIER-CABINET;LOOP-GESTION-DES-DROITS;LOOP-LIBEO;Loop_MYCOMPANYFILES;LOOP-AZOFIO;LOOP-RCA"}]
```

5/ Suppression d'un collaborateur



Avant de supprimer un collaborateur, il faut faire une API Get du collaborateur pour avoir les champs "objectId" et "revisionId"

1. Pour tester cet API, vous devrez disposer d'un "Subscription Key" et d'une "API Key"

2. Testez la fonction Delete qui retourne 200 si le dossier est bien supprimé

Supprime un CollaborateurCabinet

Supprime un CollaborateurCabinet

Paramètres cabinet ***

Request

DEL <https://api.cegid.com/loop-api-publiques/CollaborateurCabinet>

Request parameters

Name	In	Required
codeDossier	template	true

Response: 200 OK

class response

3. Cliquez sur

Try it ▶

4. Renseignez "subscription key",

- Renseignez le "**code Dossier**" par le nom du cabinet.
- Ajoutez dans le Headers le champ **x-apikey** et renseignez la valeur de ApiKey.
- Renseignez les champs "**objectId**" et "**revisionId**" dans le body

DEL /CollaborateurCabinet?codeDossier={codeDossier}

Authorization ^

Subscription key

Parameters ^

codeDossier

+ Add parameter

Headers ^

x-apikey

Ocp-Api-Subsc:

+ Add header

Body ^

Request body format Raw Binary

```
[{"objectId": "1d632fbe-898c-4101-8010-cab349cc85f2"}]
```

5. Cliquez sur

Send

Execution de l'API (DEL) d'un collaborateur

1. La réponse est 200 OK, si l'exécution est correcte

```
HTTP response

HTTP/1.1 200 OK

content-type: application/json
date: Wed, 04 May 2022 14:45:09 GMT
requestid: 363a3265-a64f-4d25-8ac2-e624598ac5ff
strict-transport-security: max-age=15724800; includeSubDomains
x-request-id: dedb673f732162910617fde33c381af8

{
  "success": [
    {
      "objectId": "ad7f2403-82e1-47c6-840f-3f8f15635062",
      "revisionId": "0x000000000007B8BB",
      "identifiant": "test",
      "nom": "TESTNOM",
      "prenom": "testprénom",
      "login": "collab.api@cabinetttest.onmicrosoft.com",
      "email": "collab.api@cabinetttest.onmicrosoft.com",
      "tenant": "cabinetttest",
      "adresse1": "21 RUE JASMIN",
      "adresse2": "22 RUE JASMIN",
      "adresse3": "23 RUE JASMIN",
      "ville": "PARIS",
      "codePostal": "75016",
      "pays": "FR"
    }
  ]
}
```

Modification d'un collaborateur (PUT)



Avant de modifier un collaborateur, il faut faire une l'API de Get du collaborateur pour avoir les champs "objectId" et "revisionId"

1. Exemple de modification, vous souhaitez affecter un collaborateur dans un groupe de travail
2. Pour tester cette API, vous devez disposer d'un "**Subscription Key**" et d'un "**API Key**"
3. Testez la fonction de modification d'un collaborateur, Api retourne 200 si le collaborateur est bien modifié
4. Exemple de collaborateur inséré auparavant, nous allons affecté le groupe de travail LOOP-DOSSIER-CABINET: { "success": [{ "objectId": "15767956-b747-4012-a4d6-5f7f9559ef0d", "revisionId": "0x00000000000F905F", "identifiant": "test", "nom": "TESTNOM", "prenom": "testprénom", "login": "collab.api@cabinetttest.onmicrosoft.com", "email": "collab.api@cabinetttest.onmicrosoft.com", "tenant": "cabinetttest", "adresse1": "21 RUE JASMIN", "adresse2": "22 RUE JASMIN", "adresse3": "23 RUE JASMIN", "ville": "PARIS", "codePostal": "75016", "pays": "FR", "telephone": "01 02 00 03 04", "groupeTravail": "LOOP-GESTION-DES-DROITS", "prixVente": 45.66, "prixRevient": 33.73, "accesSocial": true, "responsable": "", "roleOrga": "", "langue": "fr" }], "errors": []

5. Modification d'un CollaborateurCabinet

Modification d'un CollaborateurCabinet

Ajout dans le "groupeTravail" :

Paramètres cabinet ***

Request

PUT https://api.cegid.com/loop-api-publiques/CollaborateurCabinet?codeDossier={codeDossier}

Request parameters

Name	In	Required	Type	Description
codeDossier	template	true	string	Code Dossier

Response: 200 OK

class response

Body ^

Request body format Raw Binary

```
{
  "prixVente": 45.66,
  "prixRevient": 33.73,
  "groupeTravail": "LOOP-DOSSIER-CABINET;LOOP-
GESTION-DES-DROITS"
}]
```

6. Cliquez sur

Try it ▶

7. Renseignez "subscription key",

- Renseignez le "code Dossier" par le nom du cabinet.
- Ajouter dans le Headers le champ **x-apikey** et renseignez la valeur de ApiKey.
- Renseignez les champs "objectId" et "revisionId" dans le body

DEL /CollaborateurCabinet?codeDossier={codeDossier}

Authorization ^

Subscription key

Parameters ^

codeDossier

+ Add parameter

Headers ^

x-apikey

Ocp-Apim-Subsc:

+ Add header

Body ^

Request body format Raw Binary

```
[{
  "objectId": "1d632fbc-898c-4101-8010-
cab349cc85f2".
```

8. Cliquez sur

Send

Execution de l'API (PUT) d'un collaborateur

1. La réponse est 200 OK, si l'exécution est correcte