


# Fonctionnement général de la RDD Cegid Expert

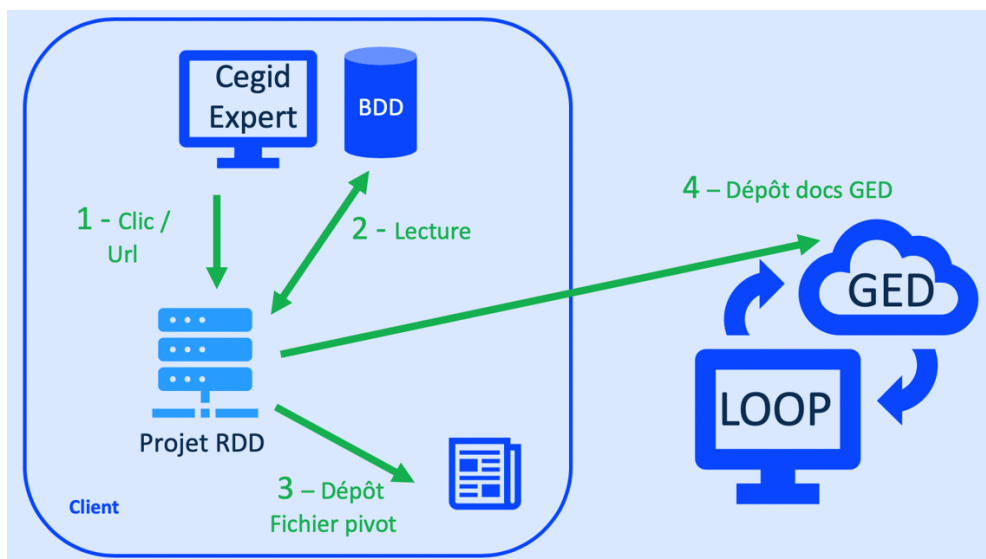

## Principe

Un fichier de configuration est fourni aux utilisateurs (uniquement pour Cegid Expert OnPremise). Ce fichier doit ensuite être complété à l'aide de la fiche technique Effectuer une RDD Cegid Expert OnPremise.

Le lancement de `RDD_start.cmd` permet de démarrer le serveur de RDD. La reprise se fait ensuite dans l'interface du logiciel à reprendre (Cegid Expert) afin de migrer le dossier souhaité.

La lecture des bases de données permet la génération du fichier pivot, soit en local (pour OnPremise), soit sur l'Azure Storage du cabinet (pour OnDemand).

Les documents GED sont extraits de la base de données puis sont mis en attente de traitement dans une autre base de données.

Lorsque `RDDCRON` est lancé (soit en direct, soit via une tâche planifiée pour OnPremise / via une tâche planifiée lancée toutes les minutes pour OnDemand), la base de données des documents GED en attente de traitement est lue et envoie chaque document dans le SharePoint du dossier Cegid Loop adéquat.

Que le processus aboutisse ou finisse en échec, un e-mail d'information est envoyé au maître du dossier Cegid Loop.

La récupération de la GED se fera donc automatiquement dans le dossier Cegid Loop.

En revanche, le fichier pivot doit être intégré manuellement. Pour cela, ouvrir le dossier Cegid Loop et sélectionner <Importer un fichier pivot>. Pour les utilisateurs de Cegid Expert OnPremise, cliquer sur <Parcourir> et pour les utilisateurs de Cegid Expert OnDemand, cliquer sur <Fichier depuis l'Azure Storage>.

## Reprises générales

- DP,
- Comptabilité,
- Immobilisations,
- Emprunts.

## Reprises de la GED

Toutes les pièces comptables associées aux écritures (rangées par armoires GED) sont reprises.