


# Fonctionnement général de la RDD Coala

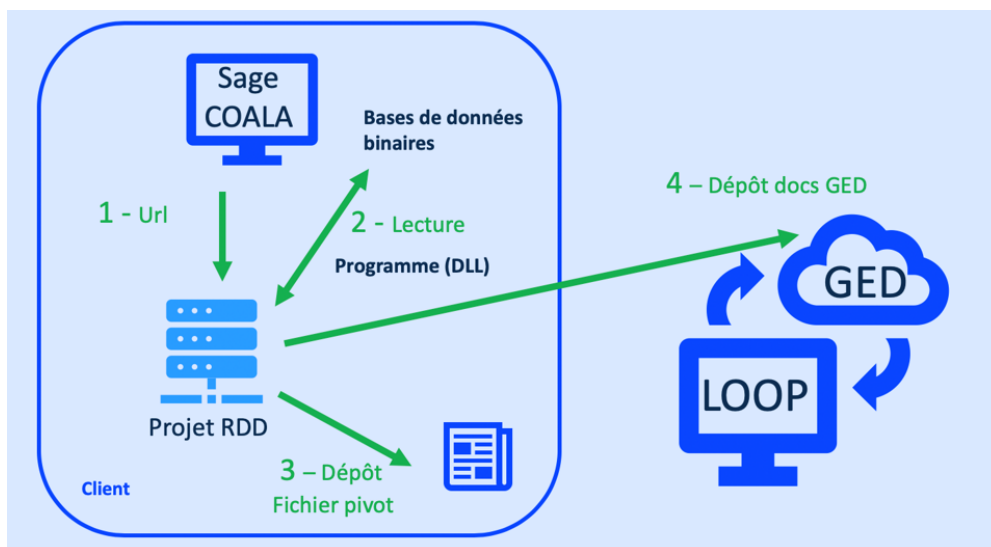

## Principe

Un fichier de configuration est fourni aux utilisateurs. Ce fichier doit ensuite être complété à l'aide de la fiche technique Effectuer une RDD Coala.

Le lancement de **RDD\_exe** permet de démarrer le serveur de RDD. La reprise se fait ensuite dans un navigateur web sous l'url : <https://rddloop-srv.dt.cegid.fr/coala.html>

Remplir le chemin vers le dossier, le nombre d'exercices à récupérer et si on récupère la GED.

Le lancement de la reprise va générer le fichier pivot en local ou sur l'Azure Storage suivant ce qui a été choisi dans la configuration du fichier json.

Les documents GED sont lus dans l'arborescence du dossier COALA et sont mis en attente de traitement en base de données.

Lorsque RDDCRON est lancé (en direct ou par tâche planifiée) la base de données des documents GED en attente de traitement est lue et chaque document va être envoyé dans le sharepoint du dossier Cegid Loop adéquat.

La récupération de la GED se fera donc automatiquement dans le dossier Cegid Loop.

Que le processus aboutisse ou soit en échec un e-mail sera envoyé au maître du dossier Cegid Loop.

Pour l'import manuel du fichier pivot dans Cegid Loop, référez-vous à la fiche technique Effectuer une RDD Coala, point 1.10.

Pour l'import en masse via la console de reprise, référez-vous à la fiche technique RDD : console de reprise.

## Reprises générales

- DP,

- Associés
- Comptabilité,
- Immobilisations,
- Pas d'analytique

## Reprises de la GED

- Association des documents GED aux écritures si elles sont trouvées (matching par numéro de pièces)
- Récupération des Plaquettes du répertoire compta/
- Récupération des documents du répertoire dp/
- Récupération des documents du répertoire immos/.